

Spraystake (sets)



De Spraystake is een eenvoudige, maar doeltreffende sproeien, waarmee relatief grote potten effectief water gegeven kunnen worden. De ketsplaat van de Spraystake is zodanig ontworpen dat het water zich verdeelt binnen de ronding van de pot. De Spraystake is voorzien van een plug, waarmee de waterafgifte (tijdelijk) geblokkeerd kan worden als bijvoorbeeld een pot verwijderd is.

Optioneel kan de 12 l/u Spraystake gemonteerd worden op een 12 l/u CNL-druppelaar, waardoor een drukgecompenseerde en afsluitende werking ontstaat. Toepassingen op hellingen worden hierdoor mogelijk zonder dat de slang leeg loopt. Daarnaast kan de spraystake als een set worden geleverd met inschroefslang, met optioneel een enkele aftakking.

TOEPASSING


Boomkwekerijen, tuincentra en kwekers van kuipplanten in vrije grote kuipen/bakken.

KARAKTERISTIEKEN


- ✓ Drie verschillende kleuren/modellen, met oplopende waterafgifte
- ✓ Goede verdeling van het water binnen de pot
- ✓ Voorzien van plug voor tijdelijke blokkering waterafgifte
- ✓ Zeer eenvoudig te reinigen (bij eventuele verstoppingen)
- ✓ Gefabriceerd van duurzaam kunststof materiaal, hoge resistentie tegen UV-licht
- ✓ Optioneel verlengstuk van 6,5 cm
- ✓ Te leveren als compleet geassembleerde sets

Sproeibeeld gele spraystake (bij 1 bar)

Bovenaanzicht



Zijaanzicht

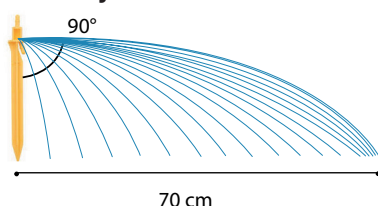

Sproeibeeld weergave is indicatief en kan afwijken door de passing van microtube en steker. De groene en zwarte spraystake geven een soortgelijk sproeibeeld.

TECHNISCHE GEGEVENS


Afgifte (bij 1 bar)	: 12 liter/uur (geel)
	: 17 liter/uur (groen)
	: 22 liter/uur (zwart)
Maximale druk	: 2 bar
Minimale druk	: 0,8 bar
Sproeihoek	: zie afbeelding
Bereik (radius)	: ca. 50 cm (of 70 cm met verlengstuk)
Filtratie	: 200 micron (kraanset)
	: 130 micron (hoofdfiltratie)

TECHNISCHE GEGEVENS SETS

	Handmatige montage	Automatische montage	Advies werkdruk
Set met inschroefslang + enkele aftakking	2,5 mm	nee	1 bar
Set met inschroefslang	3 mm + ruimer	ja	1 bar
12 l/u Spraystake + 12 l/u CNL	2,5 mm	gedeeltelijk	1,5-3,5 bar

Microtube aansluiting	: 5,0 x 3,2 (LDPE)
Outlet CNL	: Haakse of rechte outlet

Afgifte in relatie tot druk

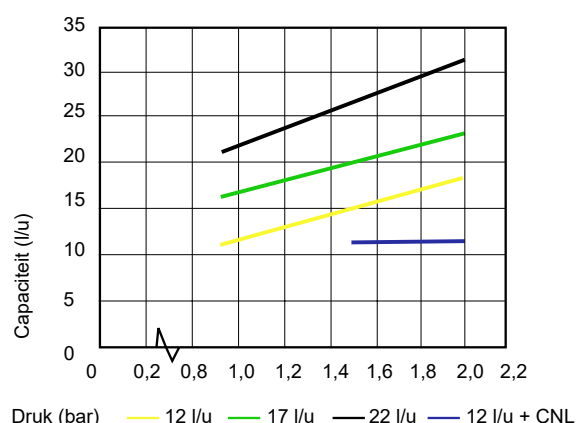

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Lees 'Algemeen gebruiksadvies druppelsystemen' voor tips bij opslag, aanleg en gebruik.
- ✓ De Spraystake is bij eventuele verstoppingen zeer eenvoudig te reinigen door de Spraystake van de microtube af te nemen, zelfs tijdens gebruik.
- ✓ Zie verder 'Reiniging en aandachtspunten druppelsystemen'.