

Sproeipen (sets)



De Sproeipen is een eenvoudige, maar doeltreffende sproeipen, waarmee relatief grote potten effectief water gegeven kunnen worden. De ketsplaat van de Sproeipen is zodanig ontworpen dat het water zich verdeelt binnen de ronding van de pot. De Sproeipen is voorzien van een plug, waarmee de waterafgifte (tijdelijk) geblokkeerd kan worden als bijvoorbeeld een pot verwijderd is.

Optioneel kan de 12 l/u Sproeipen gemonteerd worden op een 12 l/u CNL-druppelaar, waardoor een drukgecompenseerde en afsluitende werking ontstaat. Toepassingen op hellingen worden hierdoor mogelijk zonder dat de slang leeg loopt. Daarnaast kan de Sproeipen als een set worden geleverd met inschroefslang, met optioneel een enkele aftakking.

TOEPASSING


Boomkwekerijen, tuincentra en kwekers van kuipplanten in vrije grote kuipen/bakken.

KARAKTERISTIEKEN


- ✓ Drie verschillende kleuren/modellen, met oplopende waterafgifte
- ✓ Goede verdeling van het water binnen de pot
- ✓ Voorzien van plug voor tijdelijke blokkering waterafgifte
- ✓ Zeer eenvoudig te reinigen (bij eventuele verstoppingen)
- ✓ Gefabriceerd van duurzaam kunststof materiaal, hoge resistentie tegen UV-licht
- ✓ Optioneel verlengstuk van 6,5 cm
- ✓ Te leveren als compleet geassembleerde sets

Sproeibeeld gele Sproeipen (bij 1 bar)

Bovenaanzicht



Zijaanzicht

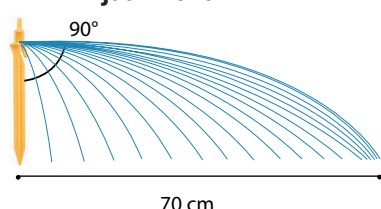

Sproeibeeld weergave is indicatief en kan afwijken door de passing van microtube en steker. De groene en zwarte Sproeipen geven een soortgelijk sproeibeeld.

TECHNISCHE GEGEVENS


Afgifte (bij 1 bar)	: 12 liter/uur (geel)
	: 17 liter/uur (groen)
	: 22 liter/uur (zwart)
Maximale druk	: 2 bar
Minimale druk	: 0,8 bar
Sproeihoek	: zie afbeelding
Bereik (radius)	: ca. 50 cm (of 70 cm met verlengstuk)
Filtratie	: 200 micron (kraanset)
	: 130 micron (hoofdfiltratie)

TECHNISCHE GEGEVENS SETS

	Handmatige montage	Automatische montage	Advies werkdruk
Set met inschroefslang + enkele aftakking	2,5 mm	nee	1 bar
Set met inschroefslang	3 mm + ruimer	ja	1 bar
12 l/u Sproeipen + 12 l/u CNL	2,5 mm	gedeeltelijk	1,5-3,5 bar

Microtube aansluiting	: 5,0 x 3,2 (LDPE)
Outlet CNL	: Haakse of rechte outlet

Afgifte in relatie tot druk

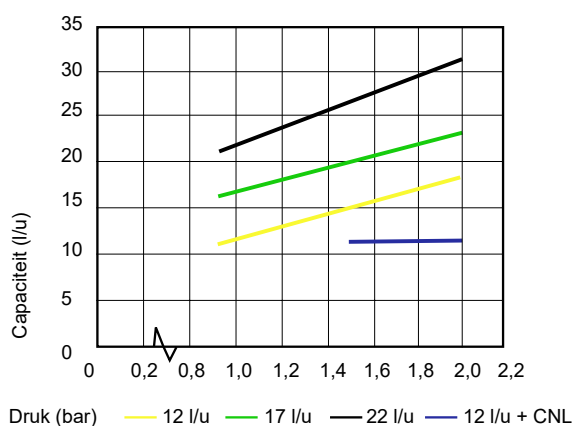

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Lees 'Algemeen gebruiksadvies druppelsystemen' voor tips bij opslag, aanleg en gebruik.
- ✓ De Sproeipen is bij eventuele verstoppingen zeer eenvoudig te reinigen door de Sproeipen van de microtube af te nemen, zelfs tijdens gebruik.
- ✓ Zie verder 'Reiniging en aandachtspunten druppelsystemen'.