

Membraanafsluiter met lijmeind - DKDV/VMDV

FIP



De membraanafsluiters type DKDV en VMDV van FIP zijn voorzien van een geïntegreerde montagevoet en zijn standaard voorzien van een positie-indicator. Het DKDV model heeft bovendien een handwiel met slot (optioneel bij model VMDV).

TOEPASSING

Voor het nauwkeurig inregelen van doorstroming

TECHNISCHE GEGEVENS


Model	: DKDV (20 t/m 75 mm) met rode pin : VMDV (90 en 110 mm)
Verbinding	: Lijm
Diameters	: 20-110 mm
Maximale druk	: 10 bar (bij 20°C)
Materiaal	: PVC-U (body) : EPDM (membraan)
Optie	: FPM of PTFE membraan : wartelaansluiting

Maatvoering en Kv-waarden

	Diameter (mm)	DN (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	h (mm)	H1 (mm)	J	L (mm)	Kv-waarde (l/min)
DKDV	20	15	95	26	124	12	90	M6	16	93
	25	20	95	26	144	12	90	M6	16	136
	32	25	95	26	154	12	90	M6	23	175
	40	32	126	40	174	18	115	M8	27	300
	50	40	126	40	194	18	115	M8	32	416
	63	50	148	40	224	18	140	M8	39	766
	75	65	225	55	284	23	215	M12	44	1300
VMDV	90	80	225	55	300	23	215	M12	51	2000
	110	100	295	69	350	23	250	M12	51	2700

Technische tekeningen

DKDV (20 t/m 75 mm)

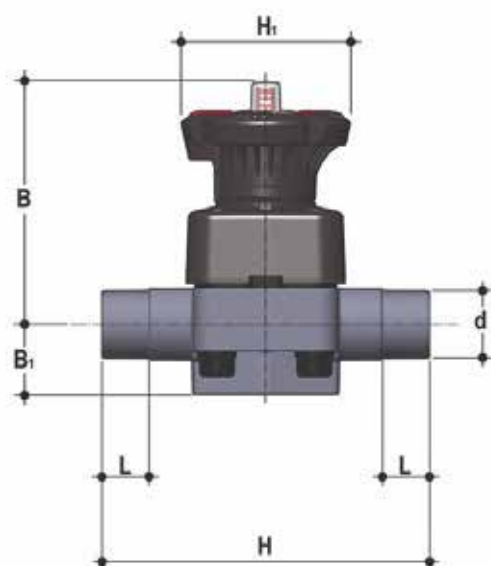

VMDV (90 en 110 mm)

