


Monoflat

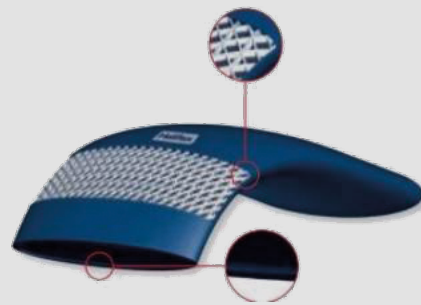

De Monoflat is een nieuw ontwikkelde plat oprolbare slang voor druppelirrigatie systemen. Uniek is de PVC lagenconstructie.

TOEPASSING

In combinatie met bijv. Streamline X druppelslang biedt de Monoflat een verplaatsbaar leidingssysteem voor lage druk.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ 4 verschillende diameters
- ✓ Lagen constructie met optimale hechting van binnen- en buitenlaag
- ✓ Hoge rek bestendigheid, onder druk verminderde lengterek

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	: 2" tot 6"
Maximale werkdruk	: 3,5 tot 6,5 bar
Barstdruk	: 10 tot 17 bar
Temperatuurbereik	: -10 tot +50°C
Kleur	: blauw
Materiaal	: PVC (uitwendig / inwendig)
Rollengte	: 50 of 100 meter

Afmetingen en gewicht

Diameter	Binnendiameter (mm)	Gewicht (gr/m)	Maximale druk (bar)
Monoflat 2"	52	280	6,5
Monoflat 3"	78	475	5,0
Monoflat 4"	103	700	4,0
Monoflat 6"	155	1155	3,5

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Om de levensduur van de Monoflat te verlengen adviseren we de slang na gebruik uit te hangen om deze vervolgens droog op te slaan.
- ✓ De verbindingen met de Monoflat zijn te realiseren met de Flexnet FXN koppelingen.