

Eb-klep pneumatisch



Netafim levert een (geheel nieuwe en) innovatieve lijn eb-kleppen. De kleppen hebben een extra grote doorlaat, waardoor de vloeren sneller leeg zijn en er minder snel vuilophoping optreedt. Doordat ze volledig gemaakt zijn van drukhulpstukken en composiet materialen, kunnen ze zonder problemen werken met "standaard" luchtdruk.

Door de unieke constructie kunnen (niet verlopende) kleppen zonder breekwerk gedemonteerd worden, waarbij het volledige binnenwerk eenvoudig verwijderd kan worden.

TOEPASSING

Eb/vloed installaties


KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Grote doorlaat, dus een grote capaciteit en niet verstoppingsgevoelig
- ✓ Rubber afdichting in afsluiter
- ✓ Robuuste uitvoering met volledig afgeschermd sturing (cilinder en aansluitingen)
- ✓ Binnenwerk is van bovenaf eenvoudig te demonteren
- ✓ Neemt weinig ruimte in door smal ontwerp
- ✓ Ook leverbaar verlopend van 160 en 200 mm naar 125 mm, zodat deze bovengronds minimaal ruimte inneemt
- ✓ Compleet met volledige RVS-cilinder en 5/2-ventiel met smoorventielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	: Normally Open
Diameter	: 110 / 125 / 160 / 200 mm
Aansluiting	: luchtslang 6 mm
Luchtdruk	: 6 bar (geconditioneerde lucht)
Materiaal	: PVC - 10/16 bar hulpstukken (behuizing)
	: RVS (luchtcilinder)

Capaciteiten

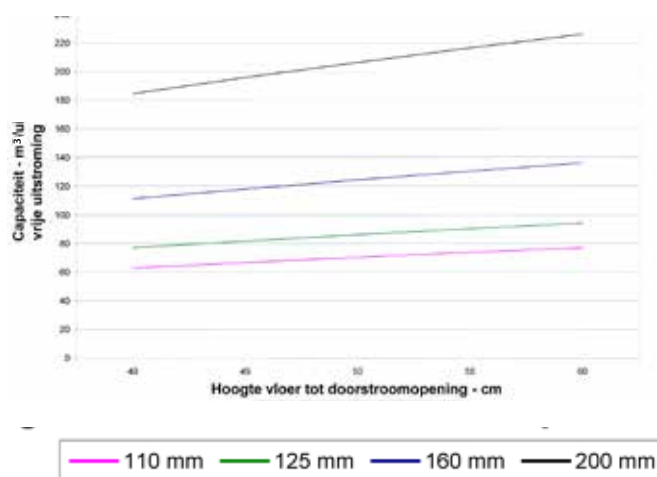

Maatvoering

Diameter (mm)	Totale hoogte (cm)	Capaciteit* (m³/u)	Verlopend (mm)	Voeding	Slaglengthe (cm)
110	109	70	-	24V AC of DC	16
125	110	85	-	24V AC of DC	16
160	111	125	-	24V AC of DC	16
160-125	111	125	naar 125	24V AC of DC	16
200-125	121	205	naar 125	24V AC of DC	20

* De capaciteit is berekend bij 50 cm opzethoogte boven onderzijde stroom

Technische tekening

