

# Connector Octave Analoog + SSR

Arad




Analoge 4-20mA en SSR connector gecombineerd in een module. De connector is uitstekend geschikt voor toepassingen waar het belangrijk is om een analoog signaal aan de tuinbouwcomputer of PLC aan te bieden en een puls signaal aan bijvoorbeeld een doseerpompje.

## TECHNISCHE GEGEVENS

4-20 mA kabel	: rood (+)
	: zwart (-)
	: blank (afscherming)
Signaal	: 4 - 20 mA (analoog)
Spanning	: 12 - 24 VDC
SSR kabel	: rood + oranje
	: blank (afscherming)
Signaal	: blokpuls (fysiek contact)
Spanning	: 400 V (max. 120 mA)
Kabellengte	: 3m

## Aansluitschema

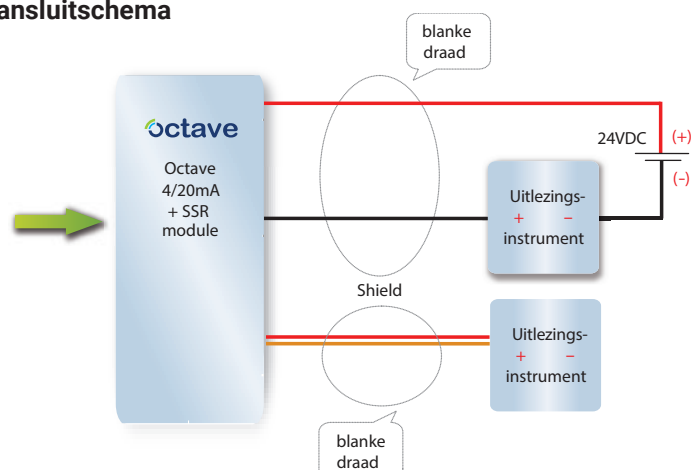

Voor verdere specificaties raadpleeg het infoblad van de Connector Octave Analoog en/of SSR.