

# Flexnet Quick Connector

Netafim

Netafim levert speciaal voor de Flexnet HP-PP slangen (voorheen Flatnet) een Quick Connector. Deze connector maakt het mogelijk om met een eenvoudige handeling een aansluiting te maken voor bijvoorbeeld sproeier of druppelslang op Flexnet HD slangen. Het assortiment bestaat uit 3 typen quick connectors en één type blindplug. De connector blindplug kan in de Flexnet blijven zitten wanneer deze wordt opgerold.

## TOEPASSING

Demontabele seizoenskoppeling (t.b.v. sproeiers en druppelslangen op Flexnet of soortgelijke ½" aansluiting)


## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Gebruiksvriendelijke en snelle manier voor het maken van Flexnet aftakkingen

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De blindplug dient te worden aangebracht met een grote "zaagsnede" schroevendraaier.
- ✓ De female connectorplug dient te worden aangebracht met een inbussleutel 8 mm (6-kantig) of steeksleutel 26 mm.

## Drukverliezen

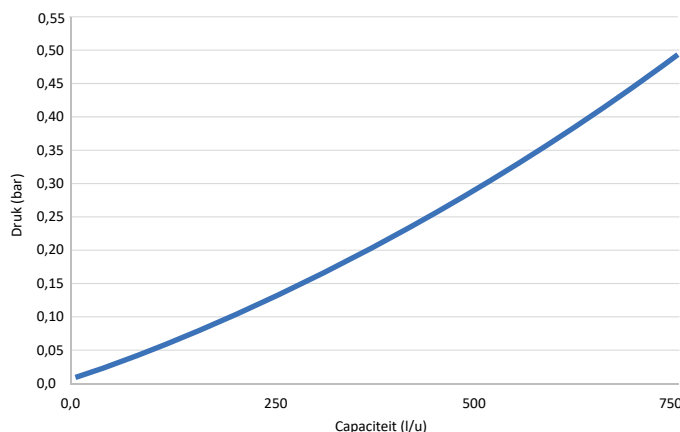

## TECHNISCHE GEGEVENS

### FXN Blindplug (1)

Schroefdraad	: ½" BSP
Materiaal	: PP (body) : EPDM of NBR (o-ring)

### Connectorplug female (2)

Schroefdraad	: ½" BSP
Materiaal	: PP of POM - polyacetaal (body) : EPDM of NBR (o-ring)
Afdichting	: conisch
Maximale druk	: 4 bar

### Connector PE male (3)

Aansluiting	: PE 12 mm (9-10 mm inwendig)
Materiaal	: PP of POM - polyacetaal (body) : EPDM of NBR (o-ring)
Maximale druk	: 4 bar
Doorlaatopening	: 5,5 mm
Max. advies capaciteit	: 500 l/u

### Connector beschermkap (4)

Aansluiting	: PE 12 mm
Materiaal	: PP of POM - polyacetaal (body)

①



②



③



④

