

# Baccara Smart ii.ri controller

Baccara-Geva



ii.ri is de eerste slimme, draadloze irrigatiecontroller waarmee iedereen zijn eigen geautomatiseerde (tuin)irrigatiesysteem kan beheren en besturen via een gebruiksvriendelijke smartphone-applicatie.

De ii.ri-controller is verkrijgbaar voor de meeste kunststof afsluiters met ¾" (UNEF) schroefdraad ter plaatse van de spoel.

De ii.ri beschikt over vier verschillende basisprogramma types, dit zijn:

- 1) Weekdagen - Dagelijkse irrigatie
- 2) Intervaldagen - Irrigatie op gekozen dagen
- 3) Even / oneven datums
- 4) Tijdsvak - Irrigatiecycli binnen een bepaald tijdsvak

Elk irrigatieprogramma type kan met maximaal zes dagelijkse cycli, gevormd worden tot een irrigatieplan. Totaal kunnen er tot 20 irrigatieplannen worden opgeslagen op uw smartphone.

## TOEPASSING

Tuin- en parkberegening, open veld, vollegrond (niet bedoeld voor pulsirrigatie waarbij de afsluiter frequent wordt bekrachtigd)

## KARAKTERISTIEKEN


- ✔ Irrigatiecontroller is bedoeld voor één afsluiter, maar middels de applicaties kunnen er oneindig veel controllers worden en geprogrammeerd
- ✔ Draadloze bediening middels bluetooth
- ✔ Vier soorten irrigatieprogramma's
- ✔ I.c.m. meertalige gebruiksvriendelijke applicatie (13 talen: Nederlands niet inbegrepen)
- ✔ Minimaal vereiste iOS 7 of Android V4.3
- ✔ Inclusief CR123 batterij
- ✔ Compatibel met diverse waterafsluiters

## TECHNISCHE GEGEVENS

Compatibiliteit	: 2- en 3-weg afsluiters tot 2"
Drukklasse	: 0 - 8 bar
Watertemperatuur	: 5 - 50°C
Transporttemperatuur	: -5 - 50°C (droog)
Keurmerk/markering	: CE / FCC
Batterij	: CR123 Lithium (tot 3 jaar)
Beschermingsklasse	: IP68
Bluetoothversie	: 4.0 en hoger
Schroefdraad	: ¾" UNEF

## Voorbeeldschema

Het is mogelijk om een irrigatieschema vorm te geven waarbij er bijv. continue pompactiviteit wordt geleverd, maar de ii.ri controllers op diverse afsluiters op verschillende opeenvolgende tijdstippen worden geprogrammeerd. Zo komt elke controller aan de beurt en kan de pomp blijven draaien.

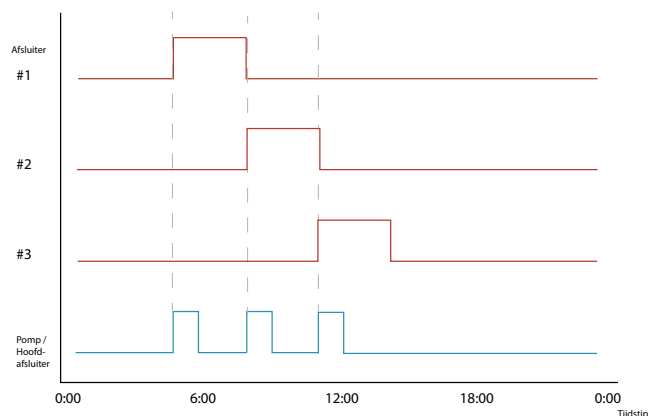

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✔ Raadpleeg de bijgevoegde handleiding voor montagevoorschriften.
- ✔ Download en probeer de ii.ri-app gratis voordat je de controller koopt (zoek naar ii.ri in de App Store voor iPhones of op Google Play voor Android).
- ✔ Er dient een schermfilter stroomopwaarts van de afsluiter met ii.ri controller te worden geïnstalleerd (filter jaarlijks twee keer reinigen)
- ✔ Vervang de batterij als de melding "LOW BATTERY" op het smartphonescherm wordt weergegeven.
- ✔ Om de batterij te vervangen, steekt u een munt in de groef van het bovenste batterijdeksel en draait u deze voorzichtig rechtsom totdat de loskomt.
- ✔ Zorg ervoor dat u de nieuwe batterij correct invoert, de "+" zijde moet altijd naar boven gericht zijn.