

Streamline™ X ReGen™

Gebruikshandleiding



STAP 1: AANLEGGEN SYSTEEM

- ✓ Kies de juiste afstand van de druppelslangen, afhankelijk van de teelt.
- ✓ Leg de druppelslangen ca. 4-8 cm diep. De positie en het aantal slangen is teeltafhankelijk.
- ✓ Houd rekening met de maximale slanglengte, bij 10% flow-variatie op vlak terrein:

Maximale slanglengte (10% flowvariatie, vlak terrein)

Diameter slang	Maximale lengte
16 mm druppelslang	278 meter
22 mm druppelslang	498 meter

- ✓ Overweeg een verdeelleiding in het midden van het perceel om slanglengtes te beperken.
- ✓ Gebruik een machine of frame dat geschikt is voor de teeltwijze (apart of tegelijk met zaaien).
- ✓ Zorg voor een gladde doorvoerbuis met een diameter van 40–50 mm, zonder braampjes om schade aan de druppelslang te voorkomen. De buis moet naadloos zijn.
- ✓ Plaats de rol recht boven de doorvoerbuis en voorkom dat de druppelaars met de bovenzijde over scherpe randen lopen.

Schematische tekening m.b.t. inbrenging

Aanduiding	Afstand of onderdeel
A	60 tot 70 cm
B	Rol druppelslang
C	Druppelslang
D	Frame
E	10 tot 20 cm
F	Bocht van minimaal 20 cm
G	Doorvoerbuis
H	Uitgang

Overzicht teeltconfiguraties

AARDAPPEL Ruggenteelt

- ✓ In de rug
- ✓ Om de rug

M-bedden

- ✓ Eén slang in het midden

UI

Beddenteelt

- ✓ Eén slang per twee rijen

Ruggenteelt

- ✓ Midden in de de rug


BOLLENTEELT Beddenteelt

- ✓ Vier slangen in 2,25 mtr bed

PREI

Rijenteelt

- ✓ Eén slang per twee rijen

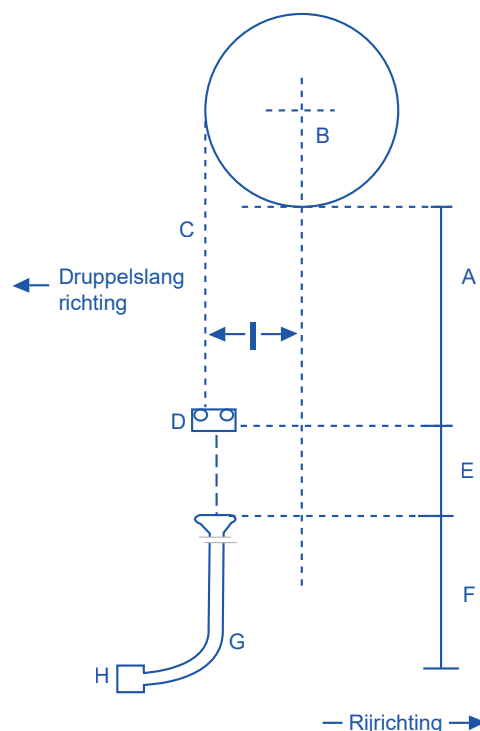

STAP 2: AANSLUITEN EN OPSTARTEN

- ✓ Sluit de hoofdleiding aan vanaf de pomp, let op de juiste diameter i.v.m. drukverlies.
- ✓ Voed de verdeelleiding bij voorkeur in het midden en reduceer de druk aan het begin.
- ✓ Kies geschikte connectoren: fast ring connector of schroef connector
- ✓ Spoel het systeem in stappen door:
 - 1) Eerst de hoofdleiding
 - 2) Daarna de verdeelleiding
 - 3) Vervolgens de druppelslangen
- ✓ Plaats eindstops pas na laatste spoeling.



STAP 3: GEBRUIKSFASE

STAP 4: VERWIJDEREN VAN DE DRUPPELSLANGEN

- ✓ Wacht tot het gewas voldoende is uitgedroogd.
- ✓ Doe dit zo kort mogelijk voor de oogst.
- ✓ Rol de druppelslangen strak op, dit bespaart ruimte en vrachtkosten tijdens afvoer.
- ✓ Maak gebruik van het recycle programma bij STORL.



MEER INFORMATIE OVER HET
RECYCLE PROGRAMMA:

